



**Batteries sous
siège pour
camping-car**

LIONTRON® LX Smart 12.8 V 150 Ah

Capacité: 150 Ah / 1920 Wh
Tension de charge: 14.2 - 14.6 V
Courant de décharge max. (continu / crête): 150 / 200 A
BMS intégré / Bluetooth: Oui / Oui
Dimensions (L x l x H): 351 x 280 x 186 mm
Poids: 19.9 kg

LIONTRON® LX Smart 12.8 V 200 Ah

Capacité: 200 Ah / 2560 Wh
Tension de charge: 14.2 - 14.6 V
Courant de décharge max. (continu / crête): 150 / 200 A
BMS intégré / Bluetooth: Oui / Oui
Dimensions (L x l x H): 351 x 280 x 186 mm
Poids: 24.4 kg


LIONTRON® LX Smart 12.8 V 300 Ah

Capacité: 300 Ah / 3840 Wh
Tension de charge: 14.2 - 14.6 V
Courant de décharge max. (continu / crête): 200 / 250 A
BMS intégré / Bluetooth: Oui / Oui
Dimensions (L x l x H): 396 x 349 x 190 mm
Poids: 33.3 kg



Gain de place
Batteries sous siège pour camping-car

Grâce à leur conception spéciale, ces batteries peuvent être facilement installées sous le siège du conducteur ou du passager.

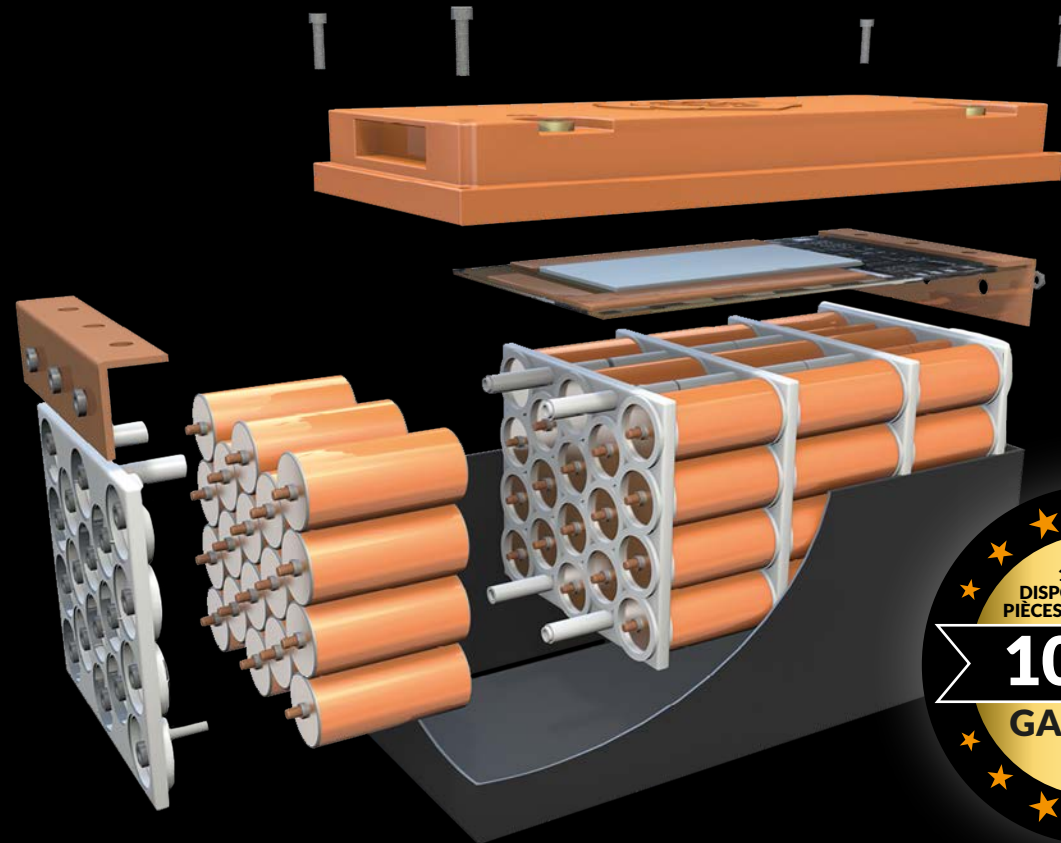

**Durables grâce à leur
conception modulaire**

Tous les composants peuvent être remplacés pour l'entretien ou la réparation sans outils spéciaux. Les composants fonctionnels sont conservés

Nous nous engageons à garder chaque pièce de rechange en stock pendant 10 ans. Cela signifie que même après l'expiration de la garantie de 10 ans, les réparations peuvent être effectuées à moindre coût et de manière écologique*.

* Veuillez consulter les conditions de garantie.



Liontron® LX Smart

Gardez toujours un œil sur l'état de la batterie. Surveillez vos batteries en groupe ou individuellement – avec l'application **Liontron® MultiApp!**



4.0
Bluetooth®



État de charge actuel

Capacité restante

Charge/Décharge

Tension de la batterie

Température de la batterie

Nombre de batteries (max. 7)



LIONTRON®

STRONG LIKE A LION



LX Smart Série **12V**

Batteries Lithium LiFePO4
avec surveillance Bluetooth



LIONTRON®



STRONG
LIKE A LION

 Liontron GmbH & Co. KG
Bahnstraße 29
D-47929 Grefrath

 www.liontron.de
 info@liontron.de



LIONTRON® LX Smart 12.8 V 660 Ah

LIONTRON® LX Smart 12.8 V 40 Ah

LIONTRON® LX Smart 12.8 V 55 Ah

LIONTRON® LX Smart 12.8 V 80 Ah

Capacité: 660 Ah / 7920 Wh
Tension de charge: 14.2 - 14.6 V
Courant de décharge max. (continu / crête): 210 / 300 A
BMS intégré / Bluetooth: Oui / Oui
Dimensions (L x l x H): 365 x 360 x 220 mm
Poids: 53 kg

Capacité: 40 Ah / 512 Wh
Tension de charge: 14.2 - 14.6 V
Courant de décharge max. (continu / crête): 40 / 80 A
BMS intégré / Bluetooth: Oui / Oui
Dimensions (L x l x H): 198 x 152 x 170 mm
Poids: 5.3 kg

Capacité: 55 Ah / 704 Wh
Tension de charge: 14.2 - 14.6 V
Courant de décharge max. (continu / crête): 100 / 150 A
BMS intégré / Bluetooth: Oui / Oui
Dimensions (L x l x H): 350 x 171 x 163 mm
Poids: 11.5 kg

Capacité: 80 Ah / 1024 Wh
Tension de charge: 14.2 - 14.6 V
Courant de décharge max. (continu / crête): 100 / 150 A
BMS intégré / Bluetooth: Oui / Oui
Dimensions (L x l x H): 260 x 169 x 209 mm
Poids: 10.5 kg



Peut être utilisé à des températures allant jusqu'à -30°C sans restrictions



LIONTRON® LX Smart 12.8 V 100 Ah

LIONTRON® LX Smart 12.8 V 150 Ah

LIONTRON® LX Smart 12.8 V 200 Ah

Capacité: 100 Ah / 1280 Wh
Tension de charge: 14.2 - 14.6 V
Courant de décharge max. (continu / crête): 150 / 200 A
BMS intégré / Bluetooth: Oui / Oui
Dimensions (L x l x H): 350 x 171 x 215 mm
Poids: 14.2 kg

Capacité: 150 Ah / 1920 Wh
Tension de charge: 14.2 - 14.6 V
Courant de décharge max. (continu / crête): 150 / 200 A
BMS intégré / Bluetooth: Oui / Oui
Dimensions (L x l x H): 350 x 171 x 267 mm
Poids: 19.3 kg

Capacité: 200 Ah / 2560 Wh
Tension de charge: 14.2 - 14.6 V
Courant de décharge max. (continu / crête): 150 / 200 A
BMS intégré / Bluetooth: Oui / Oui
Dimensions (L x l x H): 390 x 232 x 257 mm
Poids: 25.8 kg



Protection IP67: Étanche et résistant aux chocs